



PINTURA EPÓXI CORES DA ADMINISTRAÇÃO

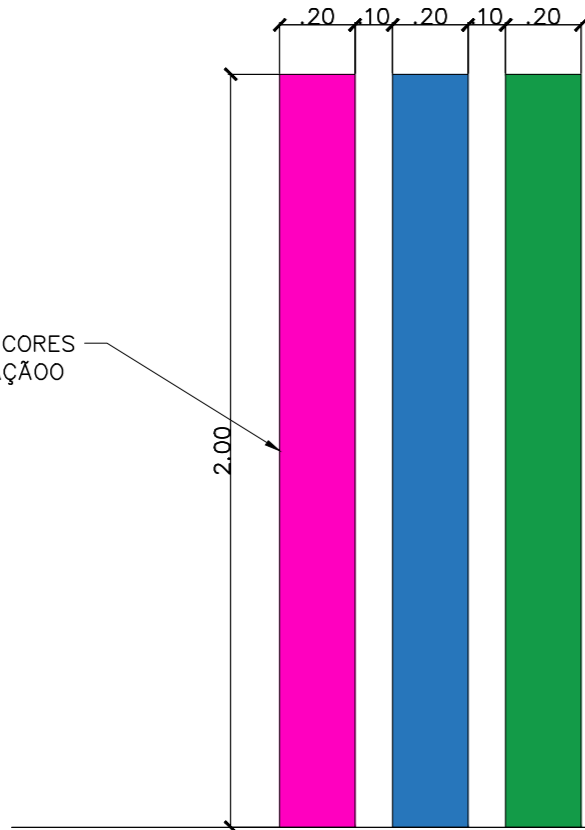


7 DETALHAMENTO 1 DOS PILARES
ESCALA 1:20

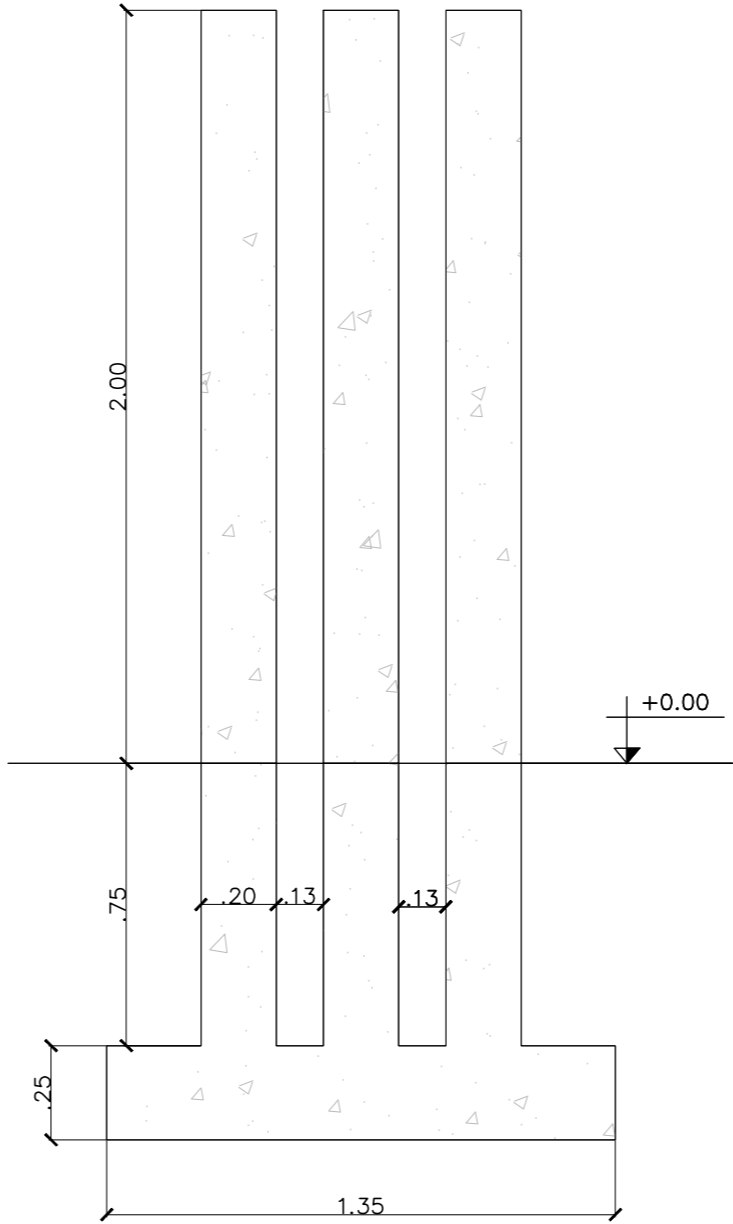


8 DETALHAMENTO ESTRUTURAL
ESCALA 1:20



DETALHE DOS PILARES

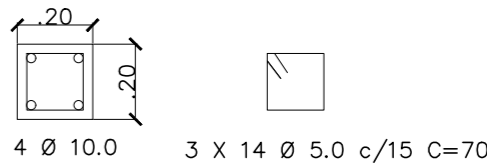

VISTA SUPERIOR DA SAPATA

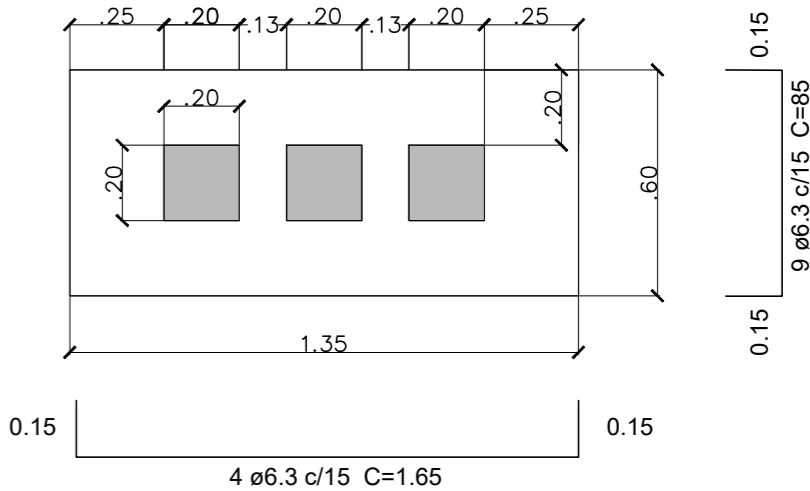

DETALHE DOS ARRANQUE

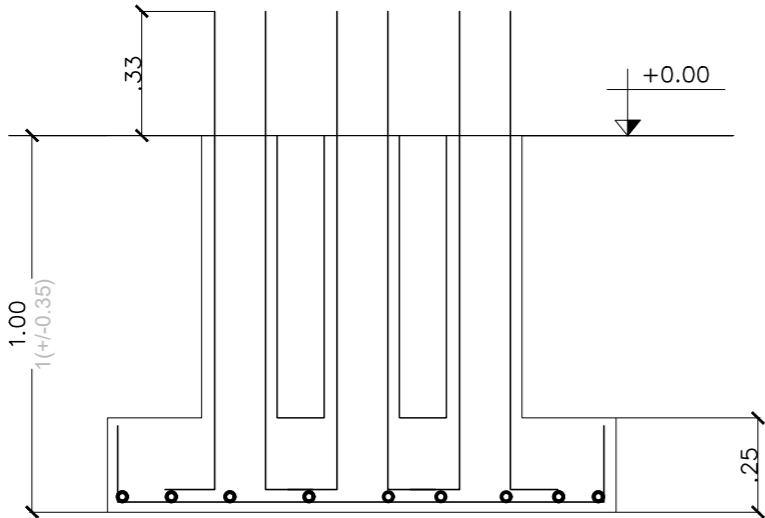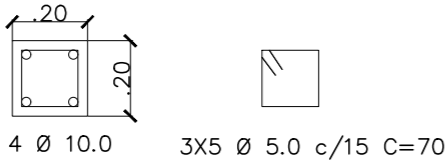



Relação do aço

AÇO	ITEM	DIAM	Q	UNIT (m)	C.TOTAL (m)
CA60	PILAR	5.0	42	0.70	29.40
	SAPATAS	5.0	15	0.70	10.50
CA50	SAPATAS	6.3	1	14.25	14.25
	PILAR	10.0	4	6.0	24.00
	SAPATAS	10.0	4	3.99	15.96

Resumo do aço

AÇO	DIAM	PESO (kg)	
		PILAR	SAPATAS
CA50	10.0	14.80	9.85
	8.0		
	6.3	-	3.50
CA60	5.0	4.53	1.62
PESO TOTAL (kg)			
CA50	28.15		
CA60	6.15		

ATUALIZAÇÃO						<div>CONTRATADA :</div> <div><div>CARVALHO AMARAL ENGENHARIA CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 Avenida Mesira Fininha, nº 726, 1º andar Centro, Montes Claros/MG, CEP: 39401-074</div></div>		<div>ÁREA DA EDIFICAÇÃO:</div> <div>0,00 m²</div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO: VITOR SOARES RAMOS. CREA MG 241.720/D</div> <div>REG. CREA: 241.720/D</div>	
						<div>CONTRATANTE :</div> <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO CNPJ Nº: 17.697.152/0001-98 Rua José Marques Caldera,329 Centro, Engenheiro Navarro/MG, CEP: 39.363-000</div></div>		<div>MUNICÍPIO/ÁREA:</div> <div>MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO</div> <div>RESPONSÁVEL/CONTRATANTE:</div> <div>PREF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO</div>	
						<div>TÍTULO :</div> <div>PROJETO ARQUITETÔNICO</div>		<div>ENDEREÇO DA OBRA:</div> <div>PRACA SEBASTIAO TUPINAMBAS, 68 Nazinha Dias - Engenheiro Navarro - MG</div>	
						<div>DETALHES PILAR DE INALGURAÇÃO</div>			
						<div>DATA :</div> <div>17/08/2022</div>		<div>ESCALA :</div> <div>INDICADAS</div>	
<div>ARQUIVO:</div> <div>DE-2022.2151-MG.ENG-ARQ-EXE.001=0</div>						<div>PRANCHA:</div> <div>02/02</div>			
		08/08/2022	F.V.S.S.						
0	EMIS. INI.:	01/07/2022	F.V.S.S.						
REV.		DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.				