



03 PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1:100

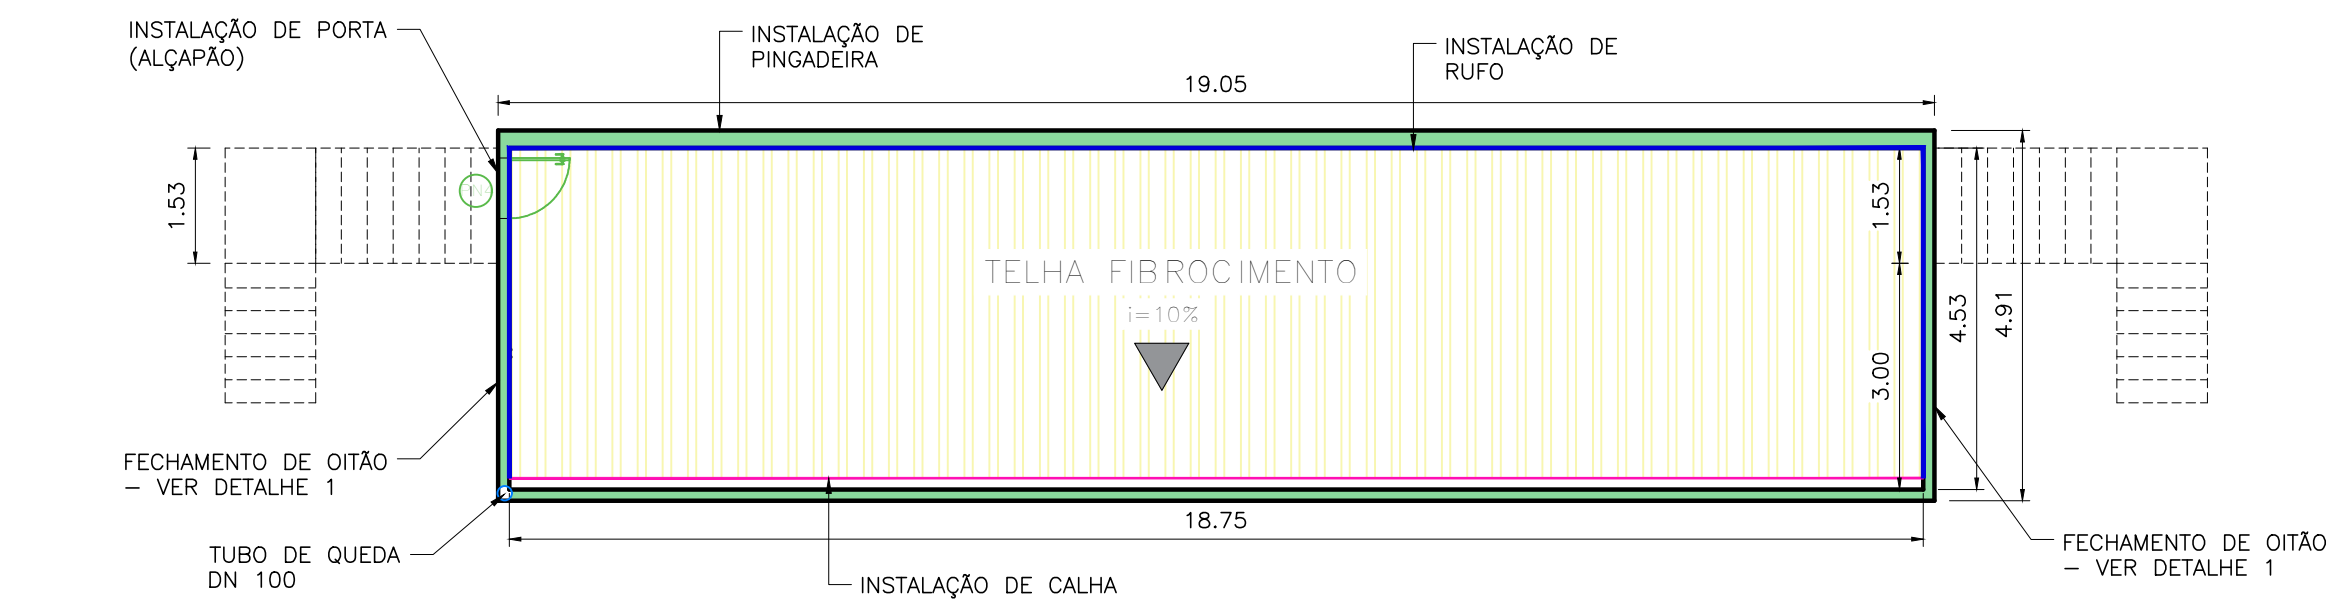

04 PLANTA DE COBERTURA EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1:100

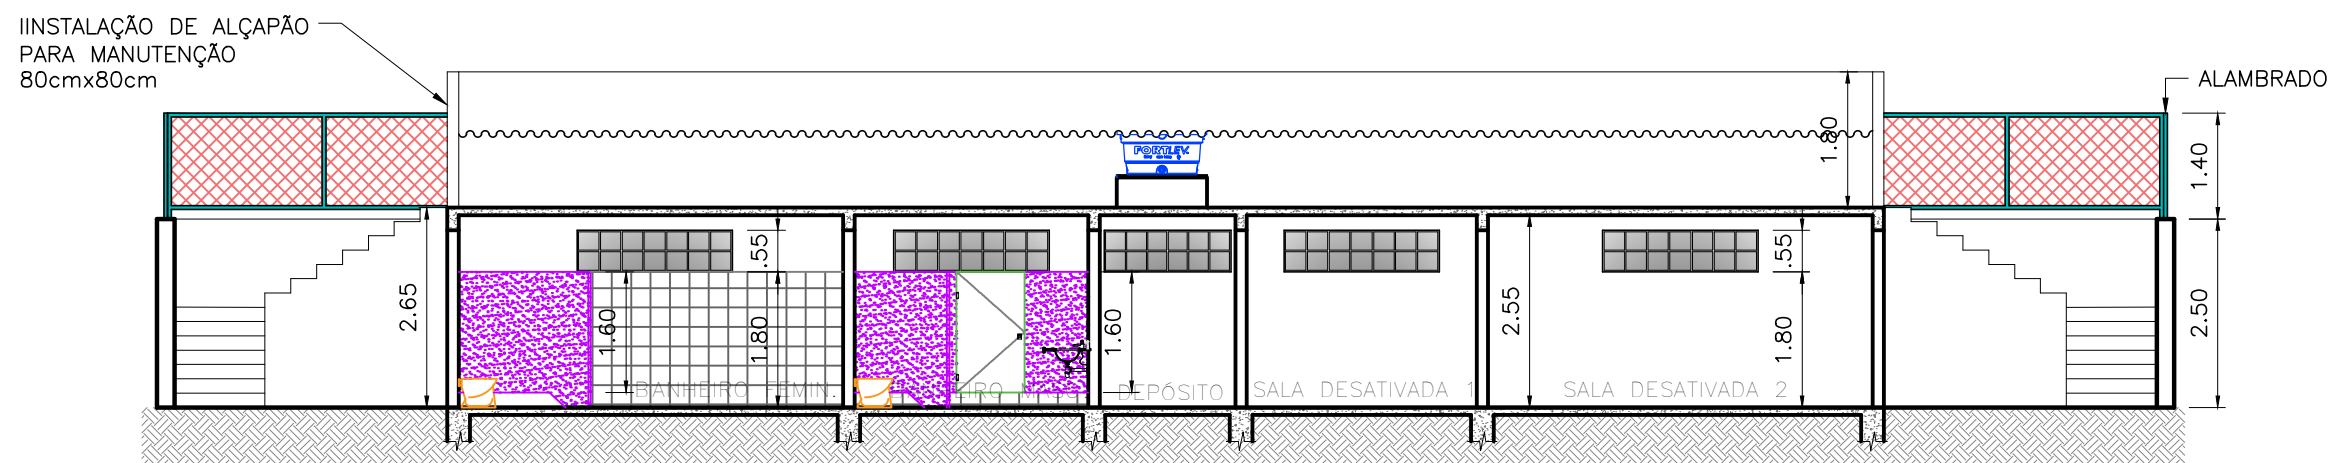

05 CORTE AA - CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1:100

| QUADRO DE CONSTRUÇÃO | | | |
|----------------------|---|--|------------------|
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | AMBIENTES | QUANTIDADE TOTAL |
| 1 | REPARO DO PISO DA QUADRA | QUADRA | 660,00 m² |
| 2 | REPARO DA ARQUIBANCA | QUADRA | 86,40 m² |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA H=2,50m | QUADRA - MURO DA FACHADA | 62,53 m² |
| 4 | ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO | BANHEIRO FEMIN., BANHEIRO MASC. E DEPÓSITO | 43,00 m² |
| 5 | REPARO DA ALVENARIA COM CHAPISCO E REBOCO | PLATBANDA DA EDIFICAÇÃO | 4,00 m² |
| 6 | INSTALAÇÃO DA TELA DE ALAMBRADO | MURO EXTERNO | 164,15 m² |
| 7 | PINTURA ANTICORROSIVA NOS TUBOS DO ALAMBRADO | QUADRA | 48,25 m² |
| 8 | TRAVES PARA GOLS | QUADRA | 2 UNIDADES |
| 9 | REFEZER PARTE ELÉTRICA | QUADRA | PORCENTAGEM 100% |
| 10 | ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO | QUADRA - ACIMA DO MURO A SER CONSTRUÍDO | 37,45 m² |
| 11 | EMASAMENTO EM TUBO DE 60mm E PINTURA DO TETO | BANHEIRO FEMIN., BANHEIRO MASC. E DEPÓSITO | 43,00 m² |
| 12 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO H=1,80m | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 61,56 m² |
| 13 | PINTURA DAS PAREDES INTERNAS ACIMA DE H=1,80m | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 22,90 m² |
| 14 | PINTURA DAS PAREDES INTERNAS | DEPÓSITO | 29,27 m² |
| 15 | PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS | EDIFICAÇÃO PARTE EXTERNA, MURO EXTERNO E INTERNO | 447,78 m² |
| 16 | INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO | BANHEIRO FEMIN., BANHEIRO MASC. E DEPÓSITO | 43,00 m² |
| 17 | PINTURA DA ARQUIBANCA | QUADRA | 89,06 m² |
| 18 | APLICAÇÃO DE REBOCO | MURO INTERNO E EXTERNO, MURO NOVO EXTERNO E INTERNO, PAREDES EXTERNAS DO BANHEIRO E PLATBANDAS | 460,60 m² |
| 19 | INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA DE 0,80m | BANHEIRO FEMIN., BANHEIRO MASC., DEPÓSITO, SALA DESATIVADA 1 E SALA DESATIVADA 2 | 5 UNIDADES |
| 20 | INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO DE 0,90m | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 2 UNIDADES |
| 21 | INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO DE 0,60m | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 4 UNIDADES |
| 22 | INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO PARA MANUTENÇÃO 80cmx80cm | PLATBANDA - COBERTURA DA EDIFICAÇÃO | 1 UNIDADE |
| 23 | INSTALAÇÃO DE MUROS NAS JANELAS | BANHEIRO FEMIN., BANHEIRO MASC., DEPÓSITO, SALA DESATIVADA 1 E SALA DESATIVADA 2 | 5,46 m² |
| 24 | ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM GRANITO H=1,60m (acima de 0,20m do piso) | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 17,06 m² |
| 25 | ASSENTAMENTO DE SOLERA EM GRANITO | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 2,40 m |
| 26 | CONSTRUÇÃO DE BANDEJA DE GRANITO PARA INSTALAÇÃO DE CUBA 200cmx50cm | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 2,00 m² |
| 27 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 4 UNIDADES |
| 28 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO P.O. | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 2 UNIDADES |
| 29 | INSTALAÇÃO DE CUBA - PIA | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 6 UNIDADES |
| 30 | INSTALAÇÃO DE BIA DE CANTO COM BARRA DE APOIO | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 2 UNIDADES |
| 31 | INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO HORIZONTAL | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 4 UNIDADES |
| 32 | INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO VERTICAL | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 2 UNIDADES |
| 33 | INSTALAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO | PLANTA DE COBERTURA EDIFICAÇÃO | 84,94 m² |
| 34 | INSTALAÇÃO DE CALHA | PLANTA DE COBERTURA EDIFICAÇÃO | 18,75 m |
| 35 | INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO NAS PORTAS | BANHEIRO FEMIN. E BANHEIRO MASC. | 4 UNIDADES |
| 36 | INSTALAÇÃO DE TUBO | PLANTA DE COBERTURA EDIFICAÇÃO | 3,00 m |
| 37 | INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA | PLATBANDA - PLANTA DE COBERTURA EDIFICAÇÃO | 47,16 m |
| 38 | FECHAMENTO DE OITÃO (VER DETALHE 1 DO FECHAMENTO DO OITÃO) | PLATBANDA - COBERTURA (VER DETALHE 1 DO FECHAMENTO DO OITÃO) | 7,08 m² |
| 39 | INSTALAÇÃO DE POSTE PARA REFLETOR | ÁREA EXTERNA | 1 UNIDADE |
| 40 | INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W | ÁREA EXTERNA | 14 UNIDADES |
| 41 | INSTALAÇÃO DE PEDRA DE ARDOSA | BASE DA CAIXA D'ÁGUA - COBERTURA | 1,44 m² |

| MAPA DE ESQUADRIAS | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|--|
| LEGENDA DE PORTAS - CONSTRUÇÃO | | | |
| REF. | Dimensões (cm) | Quantidade | Tipos |
| 1 | 80 x 210 | 5 | 1 folha - de abrir metálica |
| 2 | 80 x 160 | 2 | 1 folha - de abrir alumínio - tipo veneziana |
| 3 | 80 x 160 | 4 | 1 folha - de abrir alumínio - tipo veneziana |
| 4 | 80 x 80 | 1 | 1 folha - de abrir (alço) metálica |

| LEGENDA DE JANELAS | | | |
|--------------------|----------------|-----------|------------|
| REF. | Dimensões (cm) | Área (m²) | Quantidade |
| 1 | 206 x 55 | 1,13 | 4 |
| 2 | 168 x 55 | 0,92 | 1 |

CONTRATADA:

CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35
AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR,
CIDADE SANTA MARIA, MONTE CLAROS/MG - CEP: 39401-074

CONTRATANTE:

CNPJ Nº: 17.697.152/0001-98
RUA JOSÉ MARQUES CALDEIRA, Nº 329 - CENTRO
ENGENHEIRO NAVARRO/MG - CEP: 39365-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
CREA/CAU: 248.998/D - MG

RESPONSÁVEL LEGAL:
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO

REFORMA DA QUADRA DO BONFIM DE ENGENHEIRO NAVARRO - MG

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO, PLANTA DE COBERTURA EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO, QUADRO DE ESQUADRIAS, CORTE AA - CONSTRUÇÃO E QUADRO DE CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO DA OBRA: RUA SANTO ANTÔNIO, S/N

MUNICÍPIO: ENGENHEIRO NAVARRO/MG
DATA INICIAL: 26 DE ABRIL DE 2024

FASE DO PROJETO: INICIAL
ART/RRT: MG20242996472
DATA DA REV.: 10 DE MAIO DE 2024

REFERÊNCIA DO PROJETO: ENV-0037
ESCALA: INDICADAS
Nº REVISÃO: 03/05