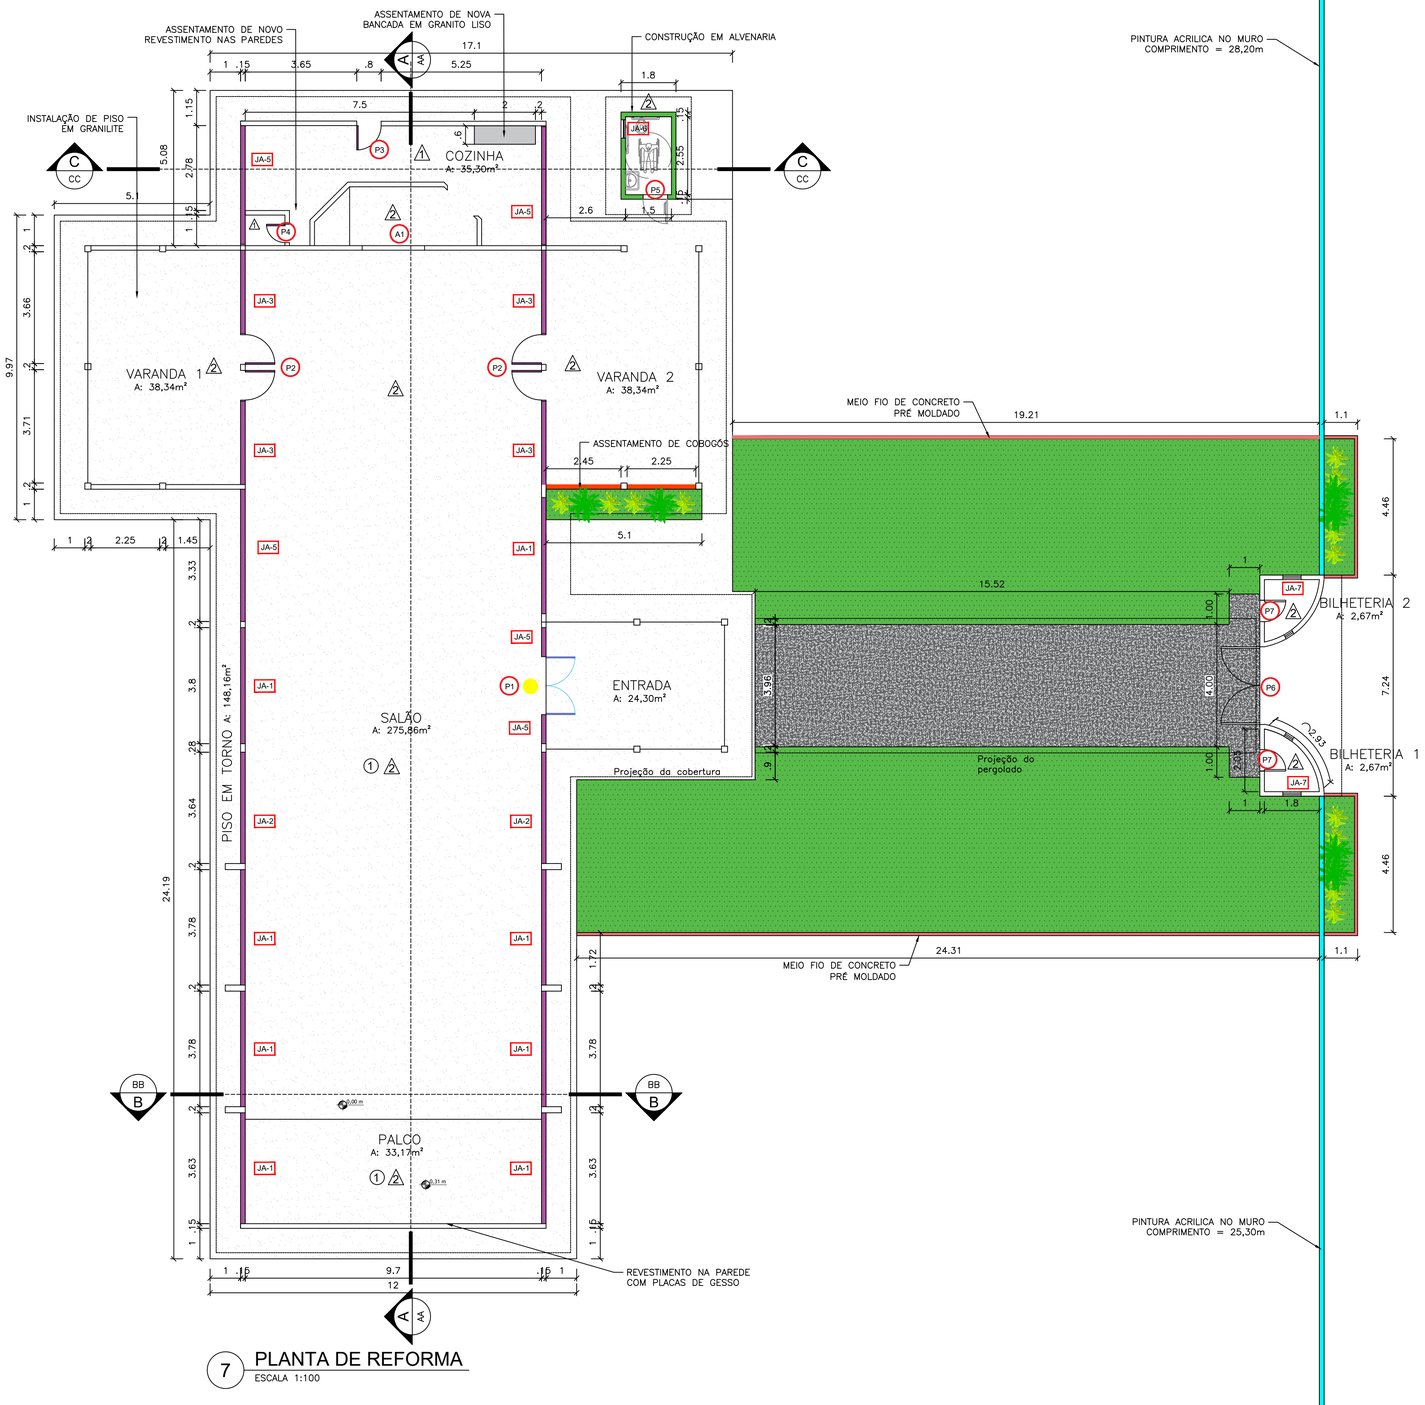

7 PLANTA DE REFORMA
ESCALA 1:100



QUADRO DE ESQUADRIAS

REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	ESPECIFICAÇÃO
P1	190x280	1	2 FOLHAS - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
P2	214x280	2	2 FOLHAS - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
P3	80X282	1	1 FOLHA - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
P4	60X210	1	1 FOLHA - MADEIRA	nova porta e pintura em verniz
P5	80X210	1	1 FOLHA - MADEIRA	pintura em verniz
P6	254x200	1	2 FOLHAS - MADEIRA	lixamento e envernizamento
P7	70x210	2	1 FOLHA - MADEIRA	nova porta e pintura em verniz
A1	107x204/105	1	JANELA - 1 FOLHA - MADEIRA	lixamento e envernizamento
A2	30x30/150	2	VÃO	sem alteração
JA-1	378x180/100	8	BASCULANTE/CORRER - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
JA-2	364x180/100	2	BASCULANTE/CORRER - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
JA-3	273x180/100	4	BASCULANTE/CORRER - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
JA-4	95x280	2	FIXA - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
JA-5	388x30/250	2	BASCULANTE - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
JA-6	60x60/200	1	BASCULANTE - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias
JA-7	60x60/100	1	BASCULANTE - METÁLICA COM VIDRO	pintura de esquadrias

METRAGEM TOTAL DE VIDROS A SEREM SUBSTITUIDOS = 10,00 m²

NOTAS

1 - Medidas em metros.

LEGENDA

MEMORIAL BOTÂNICO	UNIDADE
MUDA DE BUXINHO	12
MUDA DE PALMEIRA ARECA	06

PISO	UNIDADE
1 - PLANTAÇÃO DE GRAMA BATATAIS	263,22m²
1 - ASSENTAMENTO DE PISO GRANILITE	594,77 m²
1 - CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO Espessura = 8cm	5,37 m²
PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	**UNIDADE**
1 - ASSENTAMENTO DE CERÂMICA A PARTIR DO PISO H=1,70m	69,77 m²
1 - PINTURA ACRILICA A PARTIR DA CERÂMICA	37,12 m²
2 - PINTURA ACRILICA A PARTIR DO PISO	488,65m²
TETO	**UNIDADE**
1 - FORRO EM PLACAS DE GESSO FGE	309,03m²

ASSENTAMENTO DE COBOGÓS	14,10 m²
CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA - BANHEIRO P.N.E	26,10 m²
ESQUADRIAS	**UNIDADE**
INVERTER SENTIDO DA PORTA DA ENTRADA	01
PINTURA DAS ESQUADRIAS	115,12 m²
INSTALAÇÕES	**UNIDADE**
ASSENTAMENTO DE NOVA BANCADA EM GRANITO LISO	1,20 m²
MURO	**UNIDADE**
PINTURA DO MURO EXTERNO/INTERNO	278,20 m²

VERIFICAÇÃO

VERIF.:	JULHO/2021
CREA:	JULHO/2021
APROV.:	JULHO/2021
CREA:	JULHO/2021

APROVAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO
CNPJ Nº: 17.697.152/0001-98
Rua José Marques Caldeira,329 Centro, Engenheiro Navarro/MG, CEP: 39.363-000

CONTRATADA: CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35
Avenida Mestre Fininho, nº 726, 1º andar, Centro, Montes Claros/MG, CEP: 39401-074

OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO
REFORMA DO CLUBE DE ENGENHEIRO NAVARRO
PLANTA DE REFORMA, QUADRO DE REFORMA, IMAGENS 3D E QUADRO DE ESQUADRIAS E MEMORIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LWAN MATHEUS COSTA SOUZA — CREA: 255.542/D-MG
MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
ENDEREÇO DA OBRA: ENGENHEIRO NAVARRO
DATA: 07/07/2021 — ESCALA: INDICADA — PRANCHA: 03/06
ARQUIVO: DE-2021.1568-MG.ENG-ARQ-EXE.001=0