



6 CONSTRUÇÃO
ESCALA 1:100

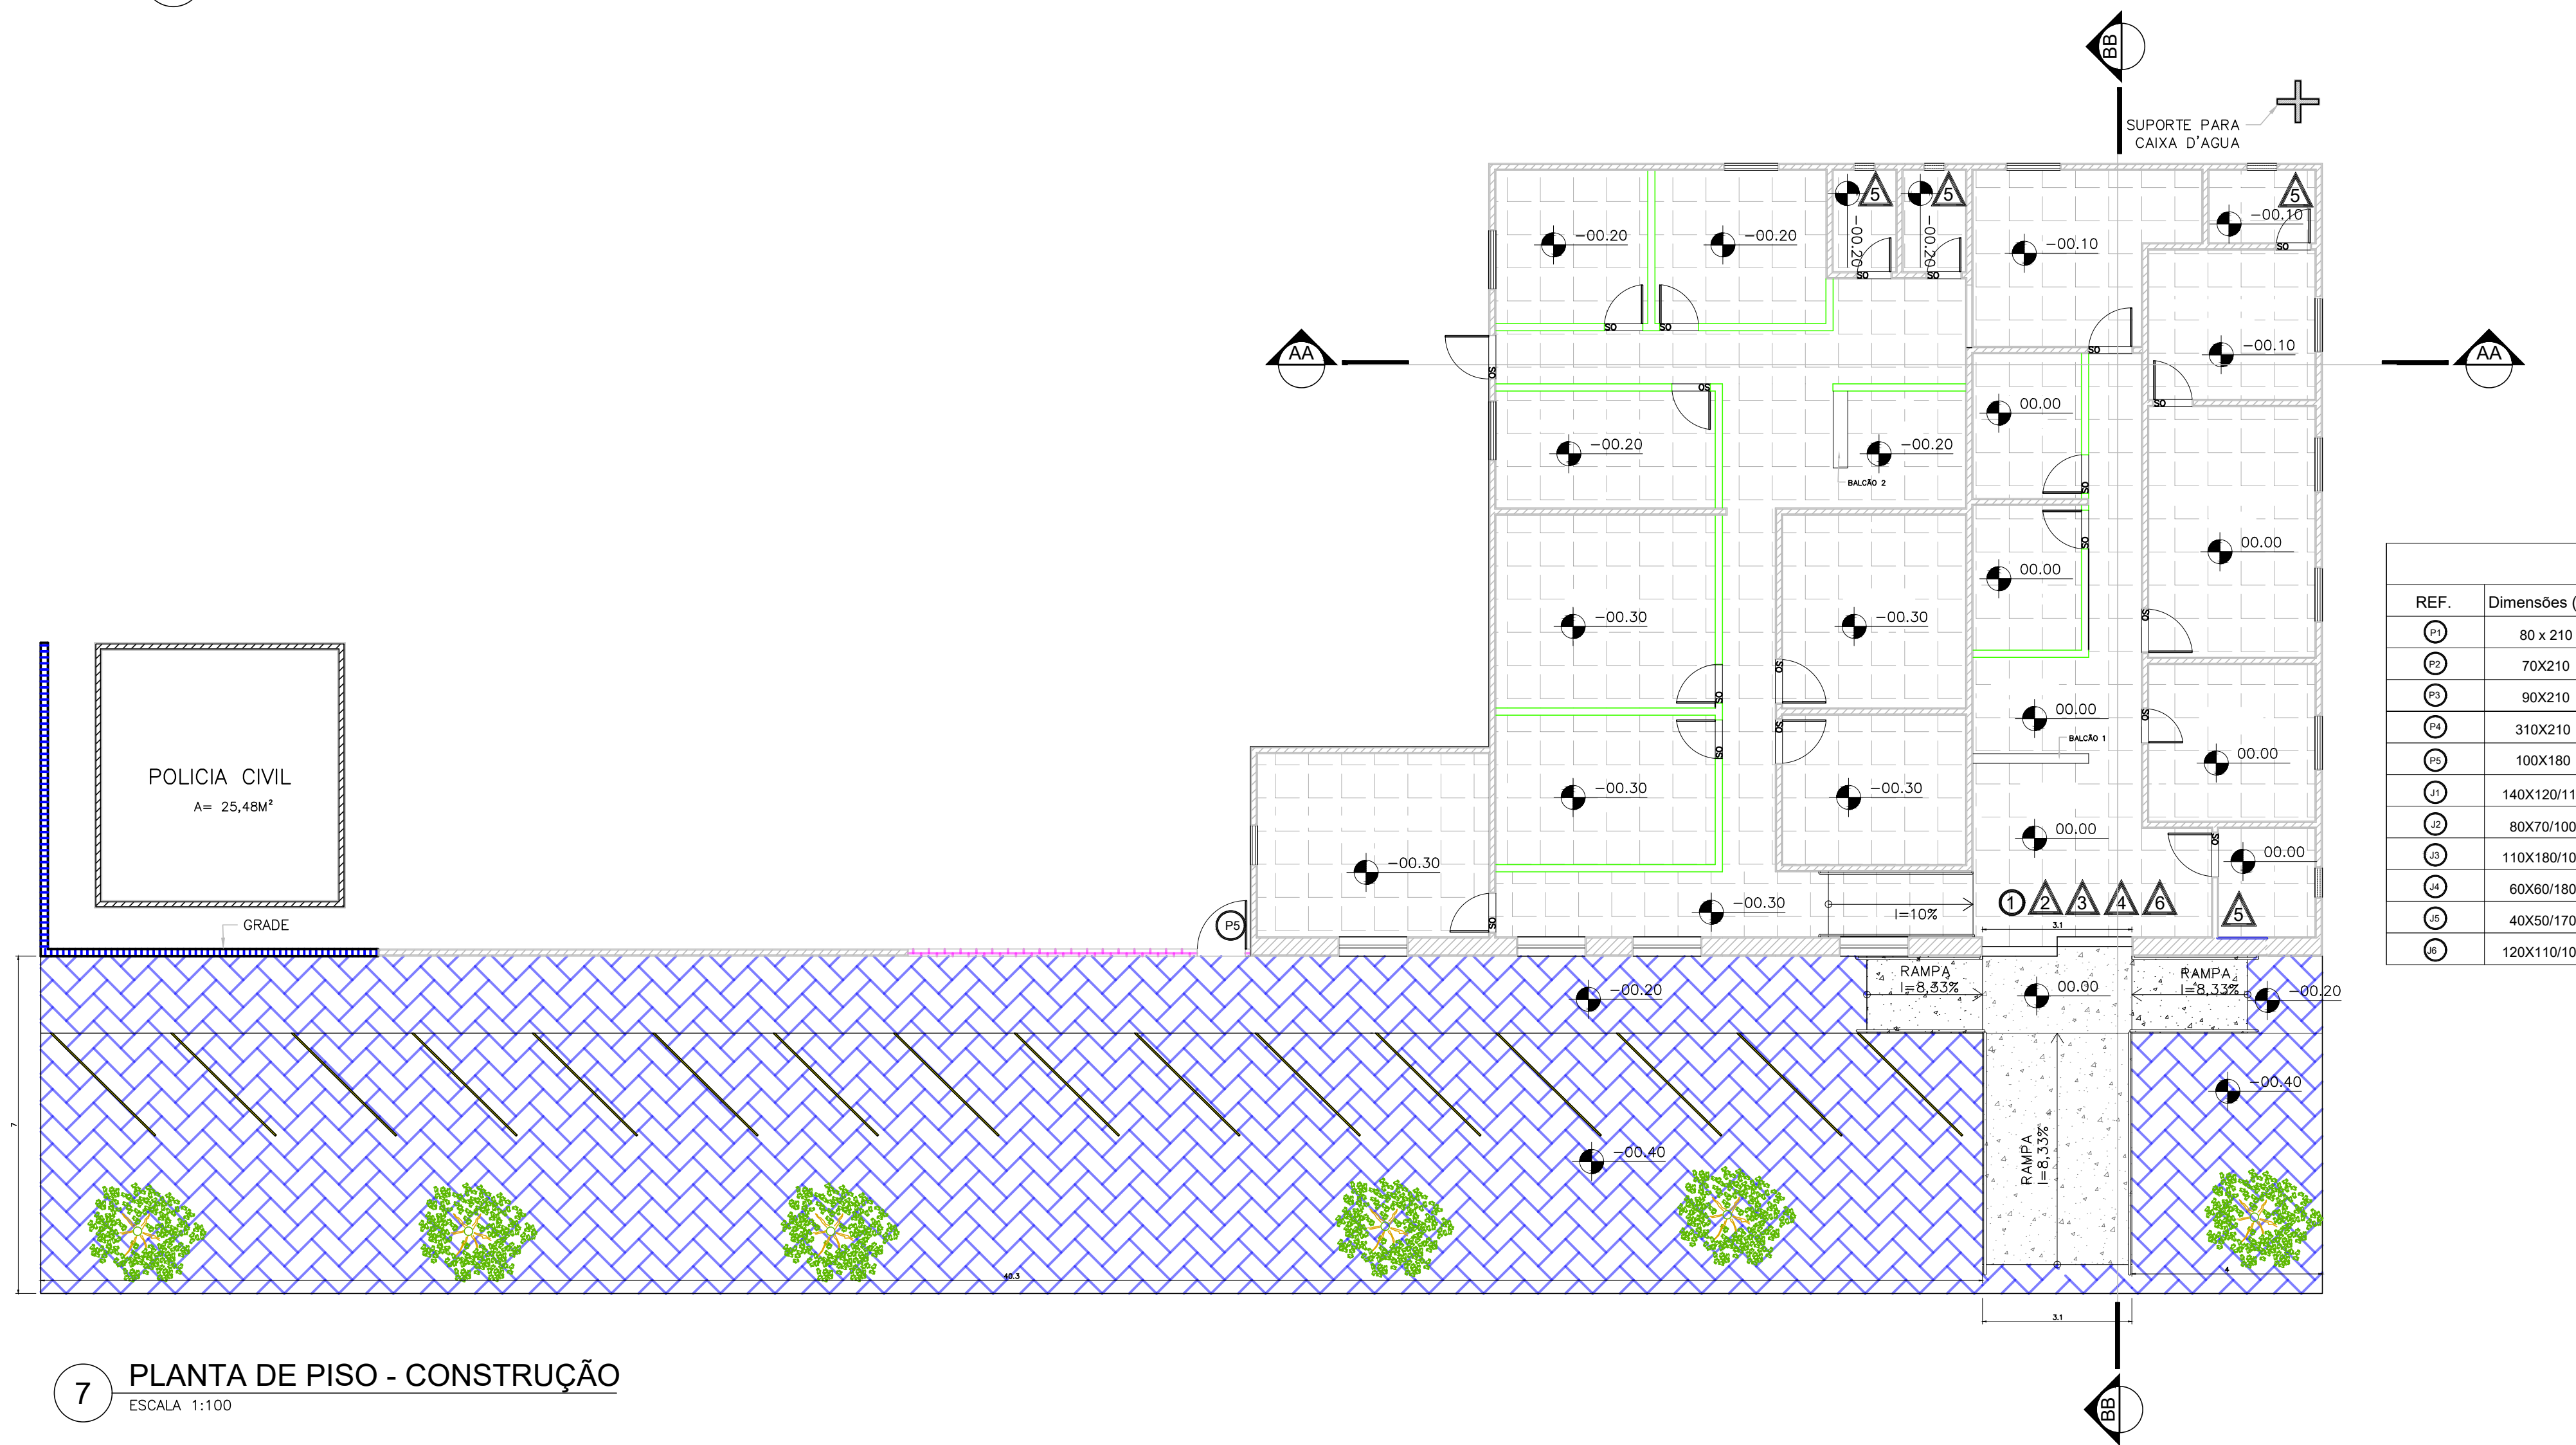

7 PLANTA DE PISO - CONSTRUÇÃO
ESCALA 1:100

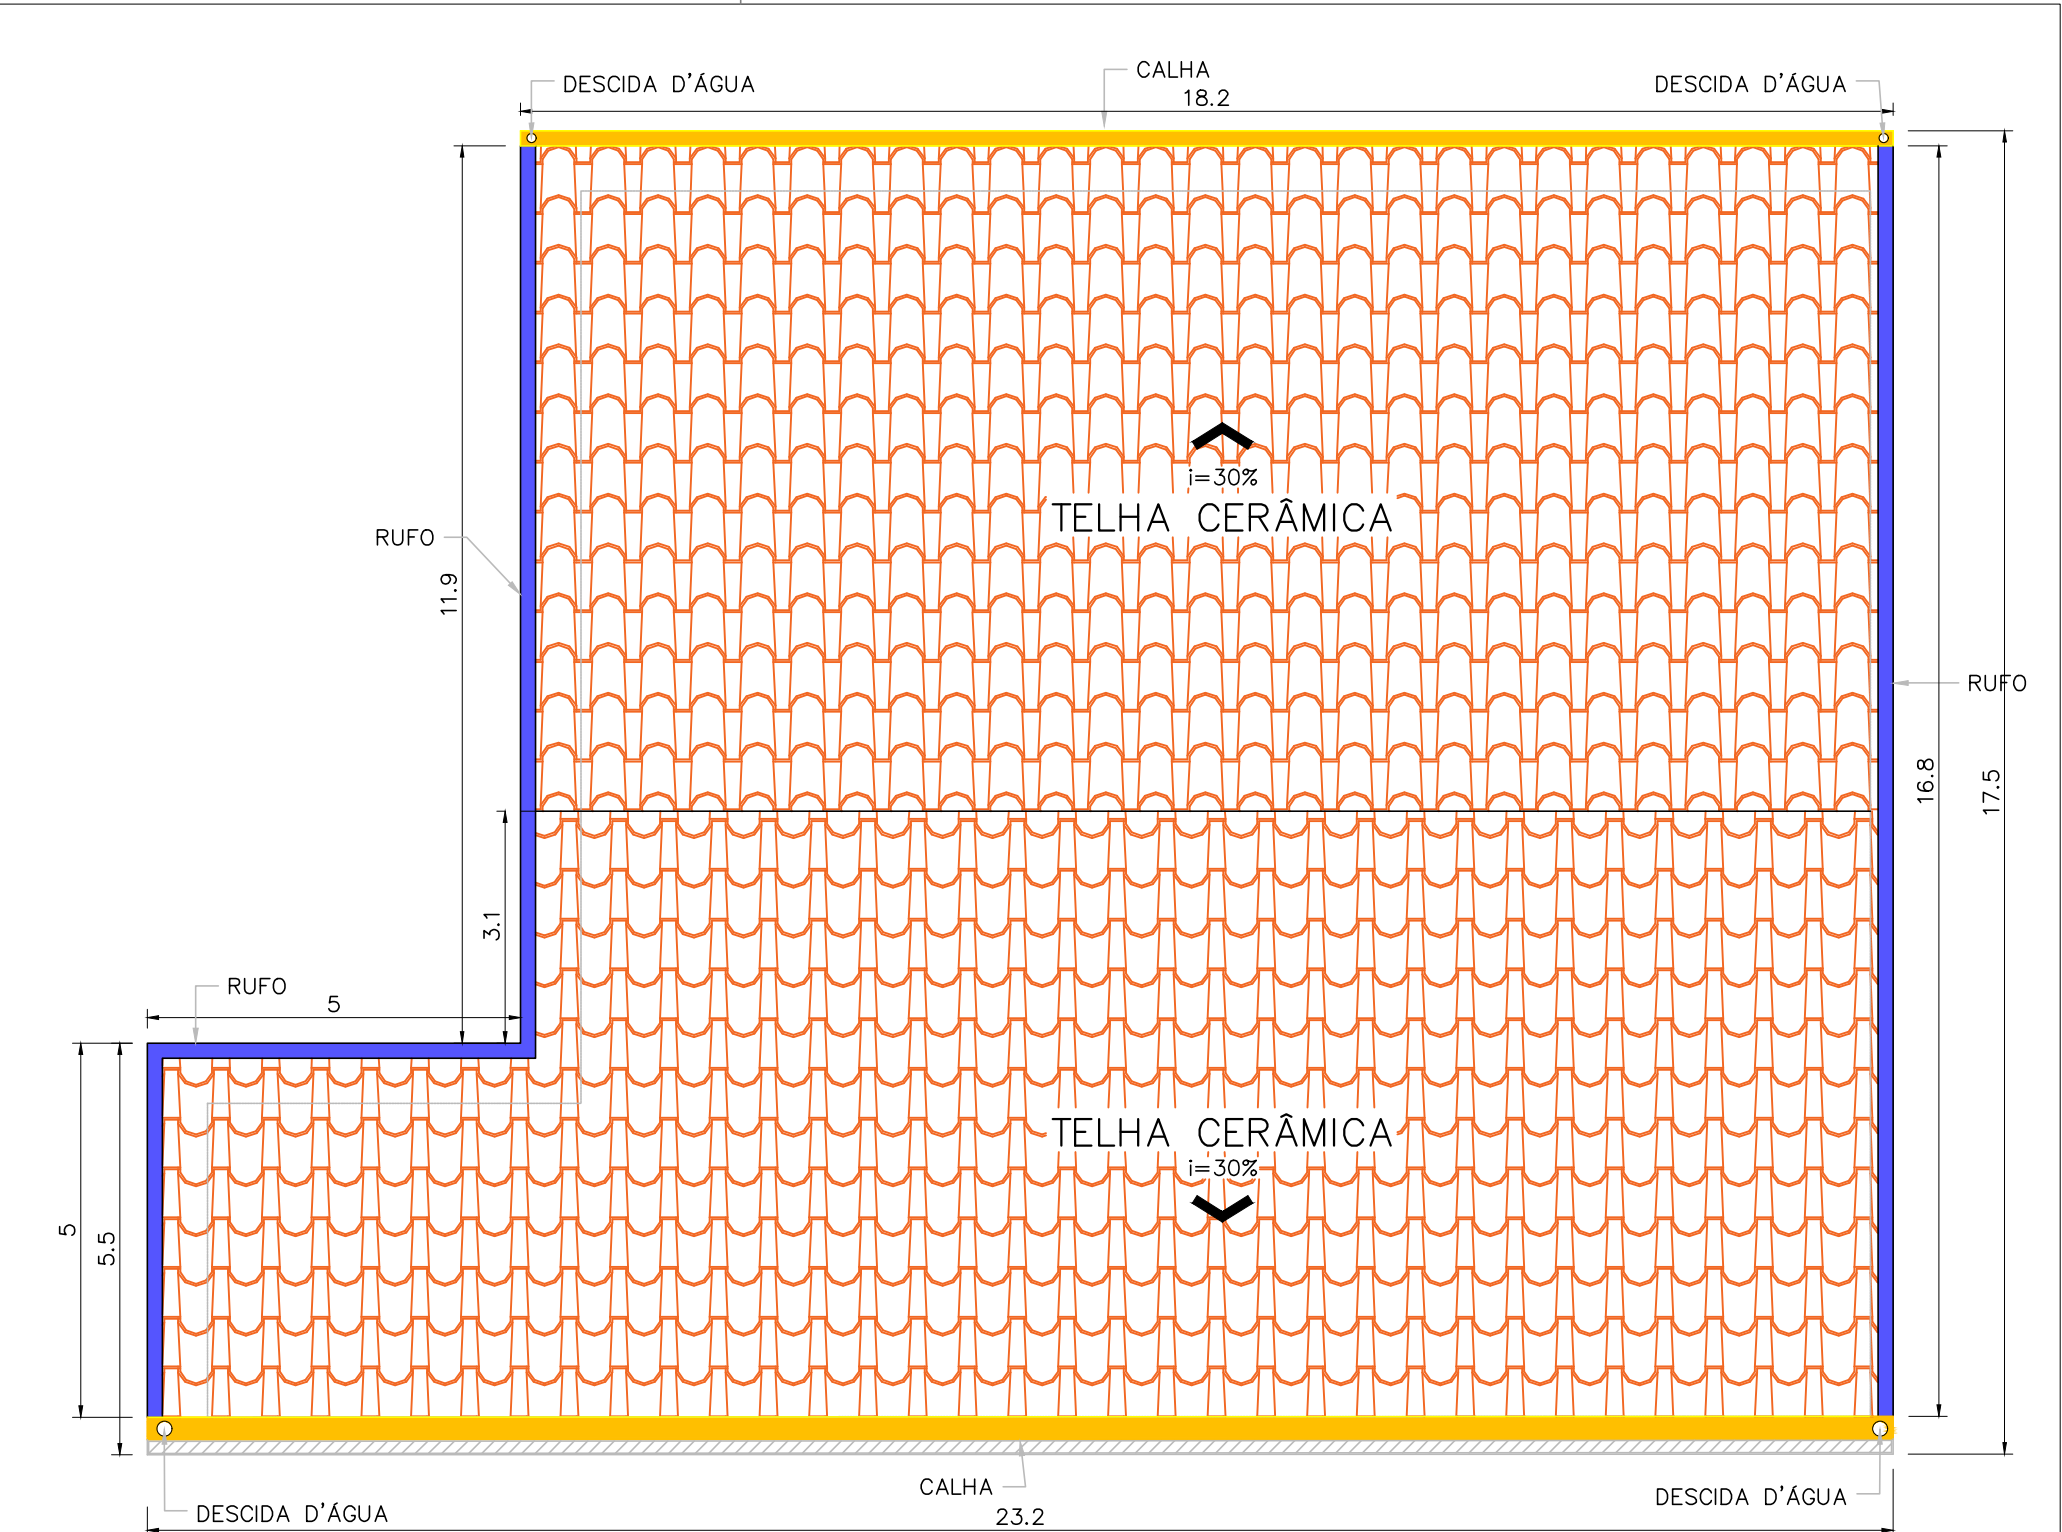

8 PLANTA DE COBERTURA - CONSTRUÇÃO
ESCALA 1:100

LEGENDA DE PORTAS E JANELAS				
REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	ESPECIFICAÇÃO
P1	80 x 210	09	01 folha - madeira de abrir	assentamento
P2	70X210	04	01 folha - madeira de abrir	assentamento
P3	90X210	06	01 folha - madeira de abrir	assentamento
P4	310X210	01	02 folha - vidro	assentamento
P5	100X180	01	01 folha - metálico	assentamento
J1	140X120/115	04	esquadria de aço com vidro	assentamento
J2	80X70/100	01	esquadria de aço com vidro	assentamento
J3	110X180/100	06	esquadria de aço com vidro	assentamento
J4	60X60/180	02	esquadria de aço com vidro	assentamento
J5	40X50/170	02	esquadria de aço com vidro	assentamento
J6	120X110/100	02	esquadria de aço com vidro	assentamento

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO			
REF.	Dimensões	TIPO	ESPECIFICAÇÃO
1	269,17 m²	PISO EM GRANILITE	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO OU GRANILITE
2	302,42 m²	PISO INTERTRAVADO COLORIDO	ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COLORIDO
3	27,52m²	PISO DE CONCRETO	ASSENTAMENTO DE PISO CONCRETO
4	147,23 m²	PAREDE EM DRYWALL	INSTALAÇÃO DE DRYWALL
5	259,35 m²	FORRO EM GESSO	INSTALAÇÃO FORRO EM TODA ESTRUTURA
6	608,49 m²	MASSA CORRIDA	MASSA CORRIDA EM TODAS AS PAREDES PARA PINTURA
7	1653,57 m²	PINTURA INTERNA	PINTURA DE TODAS AS PAREDES INTERNAS EM TINTA ACRILICA
8	450,85 m²	PINTURA EXTERNA	PINTURA DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS EM TINTA ACRILICA
9	29,60 m²	REVESTIMENTO	REVESTIMENTO CERÂMICO NIVEL H=0 M HÁ H=3 M
10		SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA H = 3m	CONSTRUÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA
11	96,74 m²	PLACA ACM BRANCA	APLICAÇÃO PLACA ACM FACHADA
12	1,95 m²	PLACA ACM MAGENTA	APLICAÇÃO PLACA ACM FACHADA
13	1,95 m²	PLACA ACM VERDE	APLICAÇÃO PLACA ACM FACHADA
14	1,95 m²	PLACA ACM AZUL	APLICAÇÃO PLACA ACM FACHADA
15	82,30 m²	PORCELANATO	APLICAÇÃO PORCELANATO FACHADA
16	14,50 m	GRANITO	ASSENTAMENTO SOLEIRA
17	41,40 m	CALHA	APLICAÇÃO DE CALHA EMBUTIDA
18	176,73 m	RODAPE EM GRANILITE	APLICAÇÃO DE RODAPÉ EM TODA EDIFICAÇÃO
19	13,49 m²	PAREDE	PAREDE A SER CONSTRUIDA
20	38,70 m	RUFO	INSTALAÇÃO DE RUFO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO CNPJ Nº: 17.697.152/0001-98 Rua José Marques Caldeira, 329 Centro, Engenheiro Navarro/MG, CEP: 35.365-000	OBRA:	PROJETO ARQUITETÔNICO REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATADA:	CARVALHO AMARAL ENGENHARIA CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 Avenida Mestre Firmino, nº 728 1º andar, Centro, Montes Claros/MG, CEP: 39401-074		CONSTRUÇÃO, PLANTA DE COBERTURA, PLANTA DE PISO FACHADA E QUADRO DE ESQUADRIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	LWAN MATHEUS COSTA SOUZA	CREA:	MG 255.542/D
MUNICÍPIO/ÁREA:	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO/MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA OLHOS D'ÁGUA - CENTRO		
DATA:	21/07/2021	ESCALA:	INDICADA
ARQUIVO:	DE-2021.1614-MG.ENG-ARQ-EXE.001=0	PRANCHA:	03/05